

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Predídete tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto výrobkom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Svietidlo je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania, mobilnej aplikácie, Amazon Alexa a Google Home. **Napájanie:** AC 230V / DC 12V, 2000mA


UPOZORNENIE

1. Najprv vybaľte osvetlenie z krabice a úplne ho rozbaľte. Osvetlenie nezapínajte, kým nie je cievka úplne rozvinutá.
2. Toto osvetlenie sa počas používania zahrieva. Preto ho neumiestňujte do blízkosti iných zdrojov tepla ani ho ničím nezakrývajte.
3. Osvetlenie nepoužívajte, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené, vrátane izolácie kábla, ak bolo vystavené skratu alebo impulzu vysokého napätia.
4. Používajte iba dodaný napájací adaptér. Nikdy nezapájajte svetlo alebo jeho časti priamo do elektrickej siete ani sa ho nepokúšajte pripojiť k inému výrobku.
5. Výrobok spĺňa stupeň krytia IP65 a je vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Pozor, adaptér spĺňa stupeň ochrany IP20!
6. Na údržbu používajte vlhkú handričku a čistite vždy po odpojení zo siete. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne vyschnúť.
7. Nezasahujte do elektroinštalácie. Nesprávny zásah môže spôsobiť skrat, požiar alebo zranenie osôb.
8. Ak sa osvetlenie nepoužíva, odpojte ho od elektrickej siete.
9. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v určených zberných zariadeniach. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.

INŠTALÁCIA


1. Vyčistite a osušte povrch, na ktorý chcete nalepiť pásku.
2. Odstráňte lepiacu pásku zo zadnej strany a nalepte LED pásik na požadované miesto.
3. Pri umiestňovaní LED pásu netlačte priamo na LED diódu.

LED pásik možno podľa potreby skrátiť na vyznačených miestach.
Aby sa zabezpečila rovnomernosť osvetlenia, nepripájajte viac ako 5 m dĺžky LED pásik na jednom napájacom adaptéri.

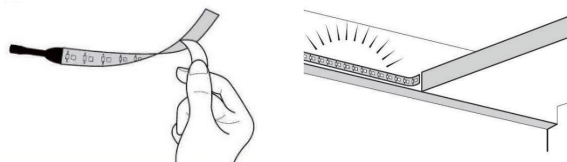

ZAPOJENIE

1. Zapojte biely konektor z pásika LED do modulu WIFI. Malá šípka na konektore musí byť zasunutá do miesta označeného symbolom +.
2. Zapojte modul WIFI do napájacieho adaptéra a napájací adaptér do elektrickej siete.

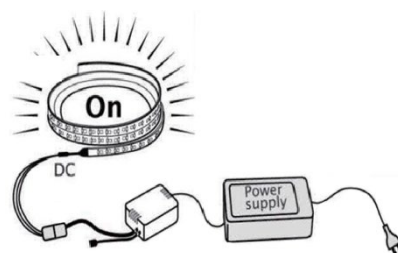


OVLÁDANIE

LED pás možno ovládať infračerveným diaľkovým ovládačom alebo prostredníctvom aplikácie Smart Life, Tuya, Amazon Alexa a Google Home.

Diaľkový ovládač musí byť namierený na snímač prijímača, ktorý je súčasťou modulu WIFI. Na senzor musí byť z diaľkového ovládača priama viditeľnosť.



Ovládanie pomocou tlačidla

- C : Nastavenie svetelnej scény
- ⏻ : Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť
- M : Hudobný režim



Ovládanie diaľkovým ovládačom

1. Vypnuté
2. Zapnuté
3. Studená farba svetla (približne 6500 K)
4. Teplá farba svetla (približne 3000K)
5. Teplota svetla (CCT) +
6. Teplota svetla (CCT) -
7. Nočný režim
8. Jas +/- (Mení jas statickej farby)
9. Rýchlosť +/- (Mení rýchlosť vybraných režimov)
10. Nastavenie farby svetla
11. Režim +/- (Prechádzanie svetelných režimov)
12. Výber režimu osvetlenia
13. Hudobný režim (zariadenie mení svetlo podľa melódie)

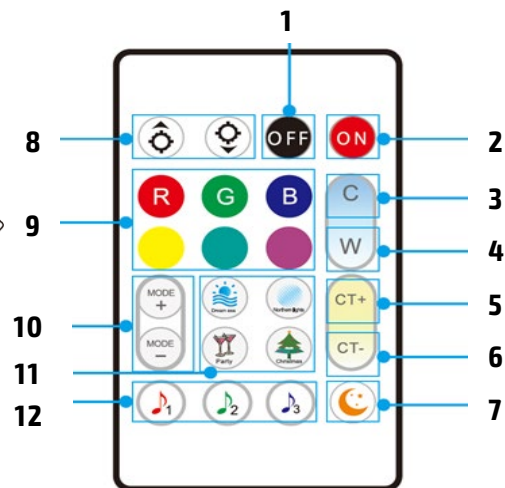

Ovládanie cez mobilnú aplikáciu Smart Life

KROK 1 Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Smart Life v službe Google Play alebo App Store.

KROK 2 Zaregistrujte si nové konto pomocou e-mailu alebo telefónneho čísla a prihláste sa do aplikácie.

KROK 3 Prepnutie do režimu párovania

Aby ste mohli LED pásik spárovať s aplikáciou Smart Life, je potrebné ho prepnúť do režimu párovania. Ten je signalizovaný blikaním LED pásu a aktivuje sa tak, že LED pás štyrikrát po sebe pripojíte a odpojíte od elektrickej siete. Po štvrtom zapojení je potrebné počkať niekoľko sekúnd a pásik začne blikáť.

KROK 4 Pridanie zariadenia

Spustíte aplikáciu Smartlife a ťuknete na tlačidlo "+" v pravom hornom rohu -> Lighting -> Strip Lights (WiFi). Potom zadajte prihlasovacie údaje siete Wi-Fi, ku ktorej je váš telefón aktuálne pripojený, a klepnite na "Next". Na ďalšej obrazovke potvrdíte klepnutím na "Confirm the light is blinking rapidly;", že tlačidlo na napájacom adaptéri rýchlo bliká, a potom klepnite na "Next". Proces párovania chvíľu trvá. Po úspešnom spárovaní sa zariadenie zobrazí v prehľade na hlavnej obrazovke aplikácie.

KROK 5 Ťuknutím na zariadenie ho môžete ovládať.

Poznámka: Svetlá je možné pripojiť len k 2,4 GHz WIFI.

Videonávod nájdete v službe YouTube pod názvom "Návod k aplikácii Smart Life Solight" a vyberte napríklad video o párovaní inteligentných žiaroviek.

Párovanie Amazon Echo

1. Nainštalujte aplikáciu Amazon Alexa.
2. Prihláste sa do svojho konta Amazon.
3. V pravom hornom rohu kliknite na "+" a vyberte "Device".
4. Vyberte položku "Light" a vyberte značku "Tuya".
5. Podľa pokynov v mobilnej aplikácii prepojte svoje konto Tuya so službou Amazon Alexa.

Ovládanie cez mobilnú aplikáciu Tuya

KROK 1 Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Tuya v službe Google Play alebo App Store.

KROK 2 Zaregistrujte si nové konto pomocou e-mailu alebo telefónneho čísla a prihláste sa do aplikácie.

KROK 3 Prepnutie do režimu párovania

Aby ste mohli LED pásik spárovať s aplikáciou Tuya, je potrebné ho prepnúť do režimu párovania. Ten je signalizovaný blikaním LED pásu a aktivuje sa tak, že LED pás štyrikrát po sebe pripojíte a odpojíte. Po štvrtom zapojení je potrebné počkať niekoľko sekúnd a pásik začne blikáť.

KROK 4 Pridanie zariadenia

Otvorte mobilnú aplikáciu Tuya a prihláste sa. V mobilnej aplikácii kliknite na plus (+) v pravom hornom rohu a potom na "Pridať zariadenie". Vyberte kategóriu Osvetlenie a potom Pásovú osvetlenie (WiFi). Párovanie dokončíte podľa pokynov v aplikácii.

KROK 5 Ťuknutím na zariadenie ho môžete ovládať.

Poznámka: Svetlá je možné pripojiť len k 2,4GHz WIFI

Spárovanie so službou Google Home

1. Otvorte aplikáciu Google Home a otvorte ponuku Menu.
2. Vyberte položku Zariadenia > Pridať zariadenie
3. Vyberte položku Podporuje Google Home a vyberte položku Tuya Smart.
4. Aplikácia vás presmeruje na prihlásenie do aplikácie Tuya Smart.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

CE  IP65

SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.