

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost pokynům instalace. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.


## TECHNICKÉ PARAMETRY

Označení	WO8011	WO8012	WO8013
Název	Jamil	Laskos	Cala
Spotřeba	48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6500K	48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6500K	48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6500K
Světelný tok	3360lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6500K	3360lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6500K	3360lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6500K
Napětí	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Chromaticnost	3000K - 6500K	3000K - 6500K	3000K - 6500K
Životnost LED	20.000 hodin	20.000 hodin	20.000 hodin
Rozměry	395 x 70 mm	390 x 80 mm	380 x 65 mm


## INSTALACE

Před instalací odpojte přívod elektrické energie!

1. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky.
2. Otočením odejměte zadní část svítidla a provlékněte přívodní kabel otvorem v zadní části svítidla.
3. Přivrtajte zadní část svítidla.
4. Přívodní kabel připojte ke svorkovnici a dbejte na správnost zapojení.
5. Otočením připevněte přední část svítidla k zadní části.
6. Zapněte přívod elektrické energie.

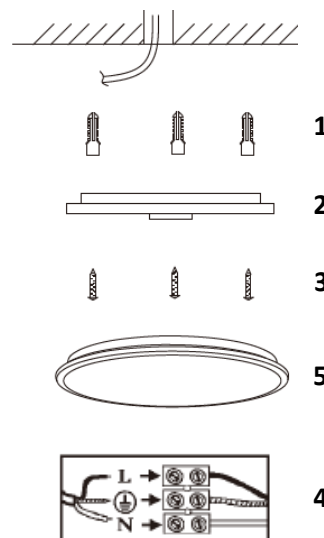

## POPIS OVLADAČE

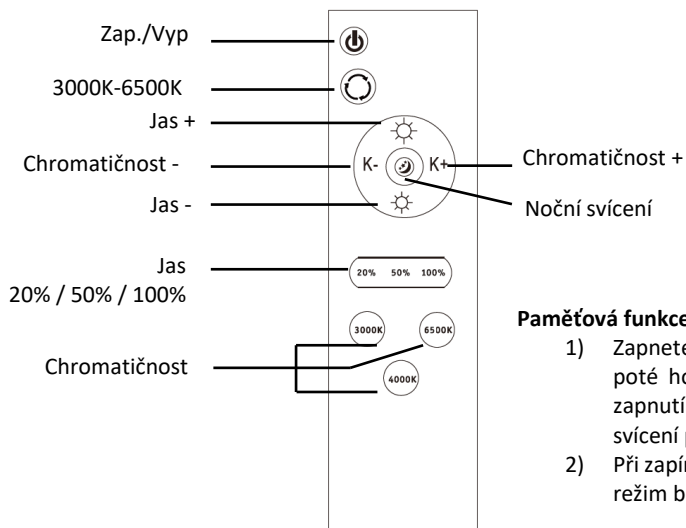

### Paměťová funkce:

- 1) Zapnete-li světlo klasickým nástěnným vypínačem a necháte-li ho svítit alespoň 30sec, poté ho na min. dalších 30sec nástěnným vypínačem vypnete, rozsvítí se při dalším zapnutí naposledy použitý režim. Stejně časové prodlevy platí i pro nastavení režimu svícení pomocí dálkového ovladače a následně vypnutí a zapnutí vypínačem nástěnným.
- 2) Při zapínání a vypínání světla dálkovým ovladačem si světlo vždy pamatuje poslední použitý režim bez ohledu na časové rozestupy mezi zapnutím a vypnutím.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.  
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

