


65,5*102,5MM 128克铜板纸 风琴折

Uživatelská příručka



TR02 Lokátor klíčenka

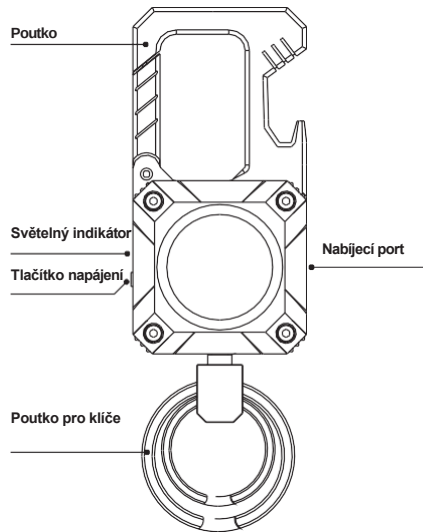

- Nastavení iPhone**
Kompatibilita
TR02 Klíčenka je kompatibilní pouze s telefony iPhone řady 8 nebo novějšími se systémem iOS 14.5 nebo novějším.
- 1. Zapnutí dvoufaktorového ověřování pro Apple ID v iPhone:** Přejděte do Nastavení > vaše jméno > **Přihlášení a zabezpečení**. Klepněte na **Zapnout dvoufaktorové ověřování**. Poté klepněte na **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na displeji.
- Na Macu:** Vyberte nabídku **Apple > Systémové nastavení** a klepněte na vaše jméno (nebo Apple ID). Klepněte na **Heslo a zabezpečení**. Vedle **Předměty Dvoufaktorové ověřování** klepněte na **Zapnout** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 2. Zapnutí funkce Najít iPhone**
A. Přejděte do **Nastavení**.
B. Klepněte na své jméno a potom klepněte na možnost **Najít**.
C. Klepněte na **Najít iPhone** a zapněte.
- 3. Zapnutí funkce Bluetooth**
- 4. Připojení ke stabilní síti sítí Wi-Fi nebo mobilní síti**
- 5. Zapnutí služeb určování polohy**
Přejděte do **Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Polohové služby** > zapněte **Polohové služby**.

- Začínáme**
Zapnutí
Jednou krátce stiskněte tlačítko napájení lokátoru, ozve se pípnutí, které signalizuje, že je zařízení zapnuté.
- Vypnutí**
Chcete-li lokátor vypnout, stiskněte tlačítko napájení **tříkrát** za sebou (**2 krátká stisknutí a poslední dlouhé stisknutí**); po zaslechnutí dvou "pípnutí" se klíčenka vypne. Pokud nebyla klíčenka párována do 10 minut, ozve se pípnutí a lokátor se automaticky vypne. Pro pokračování zapněte tlačítko napájení a začněte znovu.
- Obnovení továrního nastavení**
Pro resetování stiskněte tlačítko napájení pětkrát za sebou (**4 krátká stisknutí a poslední dlouhé stisknutí**); po zaznění zvukového signálu se lokátor vrátí do továrního nastavení.
- Párování klíčenky**
1. Ujistěte se, že je váš iPhone nastaven (viz "Nastavení iPhone" výše) a klíčenka je zapnutá.
2. Otevřete aplikaci Najít.
3. Na kartě **Předměty** klepněte na možnost **Přidat nový předmět**.
4. Klepněte na **Jiné podporované předměty** (iPhone klíčenku vyhledá).
5. Jakmile je vaše klíčenka rozpoznána, klepněte na možnost **Připojit**.
6. Podle pokynů na obrazovce ji pojmenujte a zaregistrujte ke svému Apple ID.
7. Ujistěte se, že se zobrazuje vaše klíčenka v **Předmětech**. Pokud ne, proveďte postup obnovení továrního nastavení klíčenky (viz "Začínáme" Obnovení nastavení" výše) a poté se znovu připojte.
*Během párování lokátoru aplikaci Najít neopouštějte.

- Vyhledání klíčenky**
Vyhledání klíčenky na mapě
1. Otevřete aplikaci Najít.
2. Klepněte na kartu **Předměty**.
3. V **Předmětech** vyberte klíčenku.
4. V **Předmětech** na položku **Navigovat** otevřete umístění klíče a získáte pokyny v aplikaci Mapy.
- Přehrát zvukové upozornění**
1. Otevřete aplikaci Najít.
2. Klepněte na kartu **Předměty**.
3. V **Předmětech** vyberte klávesu a klepněte na možnost **Přehrát zvuk**.
* Zvukové upozornění se přehraje pouze v případě, že je iPhone připojen k síti a klíčenka je v Bluetooth dosahu iPhone (přibližně 50m).
- Nastavení funkce Upozornit na zapomenutí**
Pokud se klíčenka po delší dobu nenachází v dosahu Bluetooth vašeho iPhone, zobrazí se oznámení o ztrátě klíčenky.
- Otevřete aplikaci Najít.**
1. Klepněte na kartu **Předměty**.
2. V **Předmětech** vyberte svůj klíč a posuňte se dolů.
3. V části **Oznámení** klepněte na možnost **Upozornit na zapomenutí** a zapněte ji.
- Označení klíčenky jako ztracené**
1. Otevřete aplikaci Najít.
2. Klepněte na kartu **Předměty**.
3. V **Předmětech** vyberte svou klíčenku a posuňte se dolů.
4. Ujistěte se, že **Upozornit na zapomenutí** je zapnuto.
5. V části **Ztracený režim** tuto možnost zapněte.
6. Zadejte své telefonní číslo/e-mailovou adresu, aby vás našel klíč mohl kontaktovat a klepněte **Aktivovat**.

- Změna názvu klíčenky**
1. Otevřete aplikaci Najít a klepněte na kartu **Předměty**.
2. V seznamu **Předmětů** vyberte klíčenku.
3. Přejděte dolů a **klepněte** na položku **Přejmenovat předmět**.
4. Vyberte název ze seznamu nebo vyberte možnost **Upravit jméno**.
5. V položce **Název předmětu** zadejte jméno a/nebo vyberte emoji.
6. Klepněte na možnost **Hotovo**.
- Odstranění klíčenky**
Odebrání klíčenky z vašeho Apple ID umožní jeho aktivaci a použití jinou osobou.
1. Zkontrolujte, zda je klíčenka připojena k iPhone.
2. Otevřete aplikaci Najít.
3. Na kartě **Předměty** klepněte na klíčenku.
4. Klepněte na možnost **Odebrat předmět**, klepněte na možnost **Odebrat** a potvrďte odebrání.
*Pokud při odebrání klíčenky nebude připojena k Apple ID, nebude již zjistitelná a před vytvořením nového připojení bude nutné provést obnovení továrního nastavení (viz výše "Začínáme" Obnovení továrního nastavení).
- Oznámení o nechtěném sledování**
Pokud se klíčenka oddělí od vašeho iPhone a zjistí, že se pohybuje s jinou osobou se zařízením Apple, dostane tato osoba zprávu s upozorněním na sledování.
- Bezpečnostní upozornění**
1. Lokátor nevystavujte teplotám pod -10°C a nad 35°C.
2. Nevystavujte lokátor otevřenému ohni, ani jej neponořujte do vody, nevystavujte dešti, protože by došlo k poškození.
3. Před použitím vždy zkontrolujte samotný lokátor a kabely k napájení. Pokud jsou poškozeny, zařízení nepoužívejte.
4. Nepokoušejte se klíčenku rozebírat, upravovat nebo ostrými předměty poškozovat, protože by mohlo dojít k poškození a ztrátě záruky.
5. Nevystavujte zařízení působení korozivních kapalin nebo vysoké vlhkosti, protože by došlo k vážnému poškození zařízení a ztrátě záruky

- Nabíjení klíčenky**
K nabíjení použijte USB-C kabel.
Během nabíjení svítí stavová kontrolka oranžově. Po úplném nabití se změní stavová kontrolka na zelenou. Doporučujeme klíč plně nabít jednou za 4 měsíce.
- Apple Find My (Najít) aplikace poskytuje snadný a bezpečný způsob vyhledávání kompatibilních osobních věcí pomocí aplikace Najít v iPhone, iPadu, Macu nebo aplikace Najít předměty v hodinkách Apple Watch.
Chcete-li k vyhledání tohoto předmětu použít aplikaci Apple Find My (Najít), doporučujeme použít nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS. Aplikace Najít Předměty v hodinkách Apple Watch vyžaduje nejnovější verzi systému watchOS.
Apple, Apple Find My (Najít), Apple Watch, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA. V USA a dalších zemích a používá se na základě licence.

- Další specifické informace**
1. Jak dlouho vydrží baterie plně nabitá? Po aktivaci je nutné lokátor plně nabít a lze jej běžně používat přibližně po dobu 5 měsíců. Doporučujeme jej nabíjet každé 4 měsíce.
2. Jak zjistíte zbývajcí výkon? iPhone řady 8 nebo novější zobrazí zbývajcí úroveň nabití baterie lokátoru.
3. Jak dlouho trvá plné nabití baterie? 1h30min
4. Kontrolka nabíjení
• Nabíjení: Oranžové světlo
• Plně nabití: Zelené světlo
- Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.
Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové