

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předějete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Zařízení lze ovládat pomocí dálkového ovladače, mobilní aplikace, Amazon Alexa a Google Home.


**Napájení:** AC 230V / DC 12V, 2000mA

## UPOZORNĚNÍ

1. Nejprve vybalte osvětlení z krabice a plně jej rozmotejte. Nezapínejte osvětlení, pokud není cívka plně rozvinutá.
2. Toto osvětlení se při používání zahřívá. Neumísťujte jej proto k jiným zdrojům tepla ani jej ničím nezakrývejte.
3. Nepoužívejte osvětlení, je-li jakýmkoli způsobem poškozeno, vč. izolace kabelů, bylo-li vystaveno zkratu nebo impulsu vysokého napětí.
4. Používejte výhradně přiložený napájecí adaptér. Nikdy nezapojte osvětlení ani jeho části přímo do elektrické sítě ani se nesnažte jej připojit k jinému výrobku.
5. Výrobek splňuje třídu ochrany IP65 a je vhodný pro venkovní i vnitřní použití.  
Pozor, adaptér splňuje třídu ochrany IP20!
6. V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve stavu odpojeném od elektrické sítě. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout.
7. Nezasahujte do zapojení. Neodborný zásah může mít za následek vznik zkratu, požáru nebo újmu na zdraví.
8. Pokud osvětlení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
9. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.

## INSTALACE


1. Očistěte a osušte povrch, na který hodláte pásek přilepit.
2. Odstraňte lepicí pásku ze zadní strany a přilepte LED pásek na požadované místo.
3. Při polohování LED pásu netlačte přímo na LED.

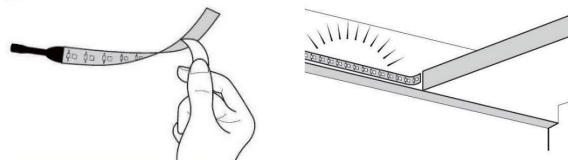

LED pás lze zkrátit dle potřeby na vyznačených místech.  
Pro zajištění rovnoměrnosti svícení nezapojte více než 5m délky LED pásu na jeden napájecí adaptér.

## ZAPOJENÍ

1. Zapojte bílý konektor z LED pásu do WIFI modulu. Malá šipka na konektoru musí být zapojena na místo, které je označené symbolem +.
2. WIFI modul zapojte do napájecího adaptéru a ten pak do elektrické sítě.

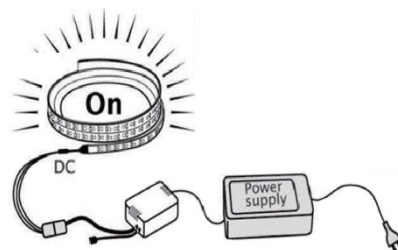

## OVLÁDÁNÍ

LED pás lze ovládat infračerveným dálkovým ovladačem nebo přes aplikaci Smart Life, Tuya, Amazon Alexa a Google Home.


Ovladač musí být namířený na senzor přijímače, který je součástí WIFI modulu. Na senzor musí být od ovladače přímá viditelnost.

### Ovládání pomocí tlačítka

C : Nastavení světelné scény



⏻ : Stisknutím Zapněte/Vypněte zařízení

M : Hudební režim



## Ovládání dálkovým ovladačem

1. Vypnuto
2. Zapnuto
3. Studená barva světla (cca 6500K)
4. Teplá barva světla (cca 3000K)
5. Teplota světla (CCT) +
6. Teplota světla (CCT) -
7. Noční režim
8. Jas +/- (Změní jas statické barvy)
9. Rychlost +/- (Změní rychlost vybraných režimů)
10. Nastavení barvy svícení
11. Režim +/- (Procházení režimů svícení)
12. Výběr režimu svícení
13. Režim hudby (Zařízení mění svícení podle melodie)

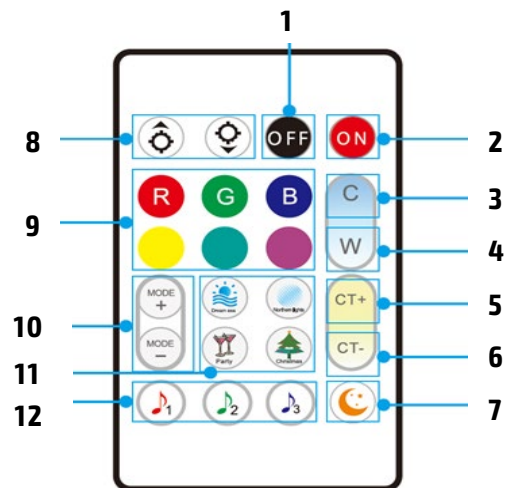

## Ovládání pomocí mobilní aplikace Smart Life

**KROK 1** Na Google Play nebo App Store vyhledejte a nainstalujte aplikaci Smart Life.

**KROK 2** Zaregistrujte nový účet pomocí emailu nebo telefonního čísla a přihlaste se do aplikace.

**KROK 3** Přepnutí do režimu párování

Aby bylo možné LED pásek spárovat s aplikací Smart Life, je potřeba jej přepnout do režimu párování. Ten je signalizován blikáním LED pásku a aktivuje se tak, že LED pásek 4x po sobě zapojíte a vypojíte od elektrické sítě. Po čtvrtém zapojení je potřeba pár vteřin počkat a pásek se rozbliká.

**KROK 4** Přidejte zařízení

Spusťte aplikaci Smartlife a klepněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu -> Lighting -> Strip Lights (WiFi). Poté zadejte přihlašovací údaje wifi sítě, ke které je váš telefon aktuálně připojený a klepněte na tlačítko „Další“. Na následující obrazovce potvrďte klepnutím na „Confirm the light is blinking rapidly;“, že tlačítko na napájecím adaptéru rychle bliká a poté klepněte na tlačítko „Next“. Proces párování chvíli trvá. Po úspěšném párování se zařízení objeví v přehledu na hlavní obrazovce aplikace.

**KROK 5** Klepnutím na zařízení jej můžete ovládat.

**Poznámka:** Světla lze připojit jen na WIFI 2,4 GHz.

Videonávod naleznete na YouTube pod pojmem „Návod k aplikaci Smart Life Solight“ a vyberte např. video o párování chytrých žárovek.

## Párování Amazon Echo

1. Nainstalujte aplikaci Amazon Alexa.
2. Přihlaste se k Amazon účtu.
3. V pravém horním rohu klikněte na „+“ a vyberte „Device“
4. Vyberte „Light“ a zvolte značku „Tuya“
5. Pro propojení účtu Tuya s Amazon Alexa postupujte dle pokynů mobilní aplikace.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

## Ovládání pomocí mobilní aplikace Tuya

**KROK 1** Na Google Play nebo App Store vyhledejte a nainstalujte aplikaci Tuya.

**KROK 2** Zaregistrujte nový účet pomocí emailu nebo telefonního čísla a přihlaste se do aplikace.

**KROK 3** Přepnutí do režimu párování

Aby bylo možné LED pásek spárovat s aplikací Tuya, je potřeba jej přepnout do režimu párování. Ten je signalizován blikáním LED pásku a aktivuje se tak, že LED pásek 4x po sobě zapojíte a vypojíte od elektrické sítě. Po čtvrtém zapojení je potřeba pár vteřin počkat a pásek se rozbliká.

**KROK 4** Přidejte zařízení

Otevřete mobilní aplikaci Tuya a přihlaste se. V mobilní aplikaci klikněte na plus (+) v pravém horním rohu a následně „Add device“. Vyberte kategorii Osvětlení (Lighting) a následně Strip Lights (WiFi). Postupujte podle pokynů aplikace pro dokončení párování.

**KROK 5** Klepnutím na zařízení jej můžete ovládat.

**Poznámka:** Světla lze připojit jen na WIFI 2,4 GHz

## Párování Google Home

1. Otevřete aplikaci Google Home a otevřete Menu.
2. Zvolte Zařízení > Přidat zařízení
3. Vyberte Podporuje Google Home a zvolte Tuya Smart.
4. Aplikace vás přesměruje na přihlášení do Tuya Smart.
5. Postupujte dle pokynů aplikace pro dokončení.

CE  IP65

SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.